TOSHIBA

Leading Innovation

e-STUDIO2500c

フルカラーデジタル複合機

e-STUDIO

www.toshibamfp.net/

Multi but Simple.
Speedy but Beautiful.

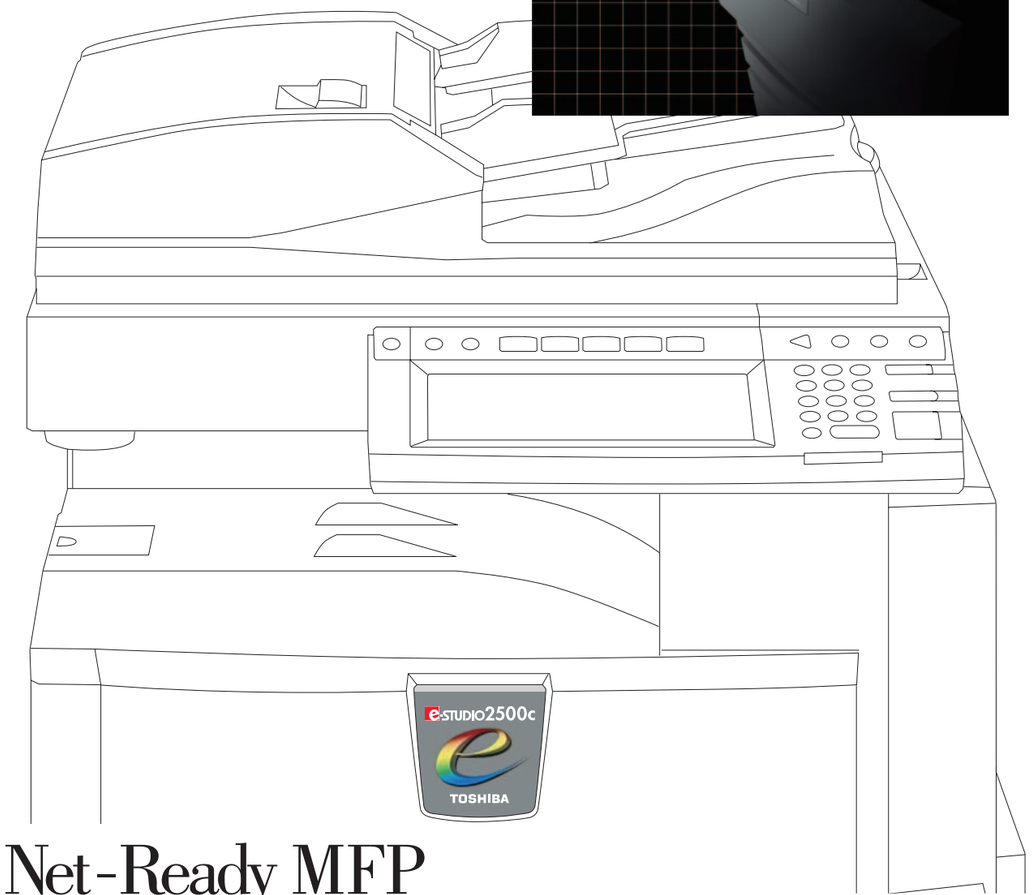

Net-Ready MFP

※写真はオプションの自動両面原稿送り装置（MR-3018）、多段給紙装置（KD-1018J）、給紙カセット（MY-1031）を装着した状態です。

<国内販売元>
東芝テックビジネスソリューション株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27 住友不動産品川ビル
<開発・製造元>
東芝テック株式会社
〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く）

◎お問い合わせは…

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1217
© 1996 Forest Stewardship Council

このカタログは森林認証紙及び、
芳香族成分の少ない大豆油インキを使用しています。

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。●本誌の記載内容は2007年12月現在のものです。

マル:722L529 要求No.3834 e-STUDIO2500cカタログ R060411B5600-TTEC MD-07-12KD

多機能を、もっと使いやすく。
高速カラーを、もっと美しく。

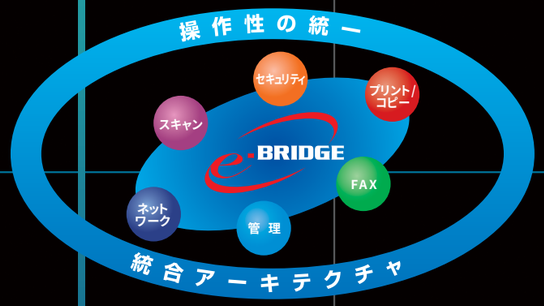

フルカラーと融合した e-BRIDGEテクノロジー。

Net-Ready MFPのフレンドリーな操作性と
高度なパフォーマンスを支えるe-BRIDGEテクノロジーが、
フルカラーと融合してさらなる進化を成し遂げます。
独自の新技術で、もっと美しいカラードキュメントと
さらなるパフォーマンスをお届けします。

e-BRIDGEテクノロジーとは、コピー、スキャン、プリントなど、各ジョブやネットワークの
統合的な管理と各機能のシームレスな並行処理を可能にする技術です。

高速&大量のカラー印刷も可能に。

フルカラー25枚／分、モノクロ35枚／分の高速コピー・プリントを実現。さらにプリント時のRIP処理高速化により、イラストや写真などが添付された容量の大きいデータや複数ページのデータも、スピーディに出力します。

鮮やかなカラー画質ときめ細かな画質調整。

テキストはもちろん写真やグラフィックアートなど、シャープで鮮明なカラードキュメントを再現します。また、お好みの画質に調整できる豊富な機能を備えています。

安心のセキュリティ機能。

重要性が広く認知され、信頼性のあるオフィスには欠かせない情報セキュリティ対策。利用形態に合わせたセキュリティ機能で機密情報を保護します。

使いやすいカラー液晶パネル。

操作パネルにはワイドなカラー液晶タッチパネルを採用。パネルを見やすい角度に調節できるチルト機構と合わせ、使い勝手の良い快適なタッチ操作を行えます。

COLOR

彩り鮮やかな文書でオフィスシーンをもっと軽快に

高画質 COLOR

オフィスで映えるセミグロスカラー

東芝独自の印字技術とトナーにより、シャープで鮮やかなフルカラードキュメントを提供します。光沢感を持ちつつギラツキをおさえました。鉛筆で文字を書いたり、スタンプの捺印や付箋の貼付なども可能なので、インパクトあるビジネス文書作成に役立ちます。

小粒径トナーで文字・細線もくっきり

トナー粒子を、これまでの8㎛から6.8㎛へと細粒化。細い線をさらにくっきりと表現することが可能になっただけでなく、写真等のハイライト部分もさらに均一に表現できるようになりました。美しいグラデーション表現ができるだけでなく、解像度の高い表現を実現しています。

オイルレス定着でより美しく

カラー写真等の光沢感を出すために、これまでのカラー出力には不可避だったオイルローラーを取り除きました。印刷物に横スジが入ることがなくなり、美しいカラー表現を実現します。

8bit RIPで幅広いカラー表現

カラー表現の心臓部にこれまでの1bitから新たに8bit RIPを採用。プリント時の色処理能力の大幅な向上を実現。1,677万色の幅広いカラー表現を可能にしています。



高生産性 COLOR

スピーディに印刷できる4連タンデムエンジン

4色の現像ユニットを1列に配置。用紙搬送に合わせて4色を1度に現像する4連タンデム方式の高速プリントエンジンを搭載。ファーストコピータイム及び連続コピースピードの高速化を実現しています。



2色コピー／プリントとモノカラーコピー

原稿内の黒とその他の色を区別し、それぞれに色の指定を行う2色コピー／プリント機能、またカラー／モノクロ原稿を単色カラーでコピーできるモノカラーコピー機能を搭載。フルカラーに比べてコスト面でも優れ、訴求力のある出力が可能です。

※ 原稿によっては忠実に色再現しない場合もあります。その際はフルカラー機能をご利用ください。

カラー／モノクロ原稿を自動判別

カラーモードは、ブラックモード、フルカラーモード、オートカラーモードを搭載。オートカラーモードは、ページごとにカラー／モノクロを自動で判別します。モード判別と画像読み取りを同時に行うリアルタイム処理により、プレスキャンは不要。原稿に合わせてわざわざカラーモードを切り替える必要がなく、スムーズな出力が行えます。

お好み画質調整 COLOR

コピー画質調整機能

RGBあるいはCMYKでのカラーバランスや色相、彩度などのコピー画質調整をお好みに応じて、タッチパネルから簡単な操作で行えます。

Color Management Module

プリンタ出力時にドライバ画面からカラーバランス、彩度、コントラストなどをきめ細かく設定できます。

カラープロファイルツール

これまでのようにガンマ調整だけでなく、細かな調整が可能なColor Profilerを搭載。カラーツールでのプロファイル置き換えによって、MFP全体でのカラーマッチングや全体色/選択色単位での画像調整が行えます。

※ 弊社サービスマンによる調整となります。 ※ プリント出力時のみ

COPY

様々なオフィスシーンに応えるハイクオリティなコピーへ

コピー COPY

ビジネスに求められるスピード感

コピースピードはモノクロ35枚/分*、カラー25枚/分*。ファーストコピータイムはモノクロ6.5秒*、カラー8.6秒*。スピードが求められるビジネスシーンにもスムーズに対応します。

＊ A4ヨコ、本体1段目カセット、ガラス面、等倍の場合

節電モードからの復帰30秒で素早くコピー

カラー機ながらウォームアップタイムは約99秒*。また、節電モードからは30秒以下での起動が可能となり、省エネルギー機能を積極的に活用いただけます。

＊ 室温20℃時

厚紙をはじめ、多彩な特殊紙に対応

280g／m²までの厚紙から耐水光沢紙カレカ、エコクリスタルと幅広いメディアにコピー／プリントすることができます（エコクリスタルは両面印刷も可能）。プライスカードやPOPなどを美しく印刷でき、様々なビジネスシーンに応えます。

POP

プライスカード

写真や黒文字がクリアなコピー画質

高精度ミクロ識別　色地上の文字、写真もクリアに識別
背景上の文字の外周をエッジ内外判定によりクリアに識別。文字エッジを際立たせて再現することができます。また、写真の誤識別も低減させています。

エッジフィルター処理　黒文字周辺の白抜けを低減
色地上にある黒文字もクリアに識別。白抜けを防止し、忠実に表現します。

フィニッシング／編集機能 COPY

仕分けに便利な電子ソート／縦横交互排紙

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごと出力する電子ソート。さらに、縦横両方向の用紙がセットしてあれば、1部ごとに用紙の向きを縦横交互*に変えて出力することができます。大量印刷をスムーズにこなし、コピー/プリント業務の生産性を高めます。

＊ A4、B5サイズ、コピー時のみ

両面＋N in 1機能で用紙コスト削減

用紙の両面に印刷する両面印刷機能を標準装備。さらに2 in 1/4 in 1機能を組み合わせると、2/4枚の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷するので、用紙コストを低減できます。

省スペース化に貢献するインナー排紙

排紙を本体内に出力するインナー排紙を採用し、張出しを抑えたコンパクト＆省スペース設計を実現。排紙部は出力の有無がすぐわかる濃い色を採用しています。

効率的な作業を実現するフィニッシャ（オプション）

マルチポジションステイプルフィニッシャII（MJ-1101）
用紙の仕分けやステイプル止め、マニュアルステイプルを行うフィニッシャです。

※ ソート／ステイプル時は下段トレイに出力されます

ステイプル位置



サドルステッチフィニッシャ（MJ-1030）
用紙の仕分けやステイプル止め、簡易製本を行うフィニッシャです。

ステイプル位置



C コピー出力先　P プリンタ出力先　F FAX*出力先　＊オプション　※ プリンタ出力は排紙先の選択が可能です

その他コピー機能　先行予約/回転コピー/手差し用紙サイズ指定/自動用紙選択/フォトズーム/イメージリピート/混在サイズコピー/自動倍率選択/電子ソート/ステイプル*/ホールパンチ*/両面コピー/とじしろ/枠消し/ブック中消し/ページ連写/N in 1/マガジンソート/トリミング/マスキング/鏡像/ネガポジ反転（ブラック/フルカラーモード時）/縦横独立変倍/表紙モード/シート挿入モード/日付・時刻付加/ページ付加/ビルドジョブ/コピー to ファイリングボックス/コピー to 共有フォルダ/LED表示付リセットボタン/用紙残量表示/シャープネス/下地調整　＊オプション

PRINT

オフィスでの文書作成をスムーズに、そして美しく

プリント PRINT

カラー／モノクロとも素早い文書作成を可能にする

モノクロ：35ppm、カラー：25ppm
プリントスピードはモノクロ35枚/分*、カラー25枚/分*。節電モードからは30秒で起動するので、節電時にも素早く印刷を開始します。

＊ A4ヨコ、同一原稿連続印刷時

高速 e-BRIDGEコントローラ搭載（高速RIP処理）
カラーにおいてもモノクロと同等のプリントスピードを実現した背景。そこには1ボードに集約されたe-BRIDGEコントローラが大きく寄与しています。PowerPC 867MHzのCPU、8bit RIP、DDR-SDRAM 512MBのメモリ、そしてシリアルATAのハードディスクドライブが、カラー高速処理にも優れたパフォーマンスを発揮します。

簡単な作業で様々な文書に対応するプリンタドライバ

PCL6
互換性に優れたページ記述言語で、TrueType®フォントを使用したWordやPowerPoint®のカラープリントに適しています。カラーとモノクロを自動判別して出力することができます。

PS3互換
色再現を重視して印刷する場合に適したプリンタドライバで、カラーとモノクロを自動判別して出力することができます。モノクロモード時の、ハーフトーン設定に「自動」モードを新しく追加しました。画像領域を自動判別し、各領域に適した画像処理を行います。1ページの中に文字・グラフィック・イメージなどが混在した文書のプリントに適しています。

簡易設定
2 in 1印刷＋両面印刷＋プライベート印刷など、頻繁に使用する印刷オプションの設定を任意の名称で保存することができます。保存した印刷設定は、ドライバ画面上で簡単に選択することができます。出力のたびに繰り返し設定することなく、操作の手間を減らします。

ドライバの操作性向上
プリンタドライバのタブ構成を、どなたにも使い易いよう「基本設定」から「フィニッシング」、「画質設定」など機能ごとにまとめました。設定箇所をアイコン表示し、簡単でスムーズな操作を実現しています。フィニッシングも、ステイプル止めから中綴じ製本まで幅広く対応しています*。

＊ オプション

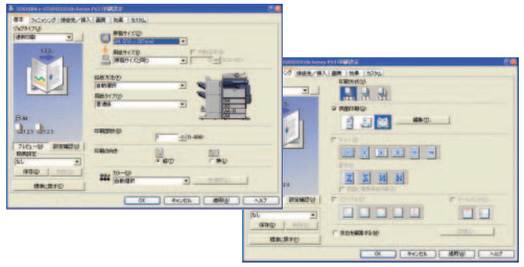

多彩なプリント機能

プライベート印刷
パソコンからパスワードをつけて印刷データをMFPに送信。送られた印刷データは本体に一時的に蓄積され、操作パネルからパスワードを入力すると印刷をスタートします。他人に見られたくない機密文書を出力する時などに便利です。

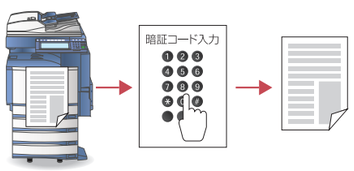

部門印刷
部門ごとに印刷の許可／不許可の設定をすることができます。機密を保持しつつ情報の漏えいを防ぐことができます。

カスタム用紙/長尺サイズ用紙対応
プリント時の用紙サイズをお好みに合わせてカスタム設定できます。また、1200mmまでの長尺用紙にも印刷できます。



N in 1印刷
ひとつのアプリケーションで作成した数ページの文書を、パソコンから簡単な操作で1枚の用紙に印刷できるN in 1機能。たとえば、数ページにわたる企画書などをコンパクトに縮小して提出したい場合や膨大な資料の枚数を少なくして印刷したい場合にとても効率的です。オフィスの省資源化とランニングコストの低減が図れます。

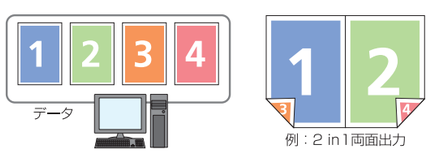

USBダイレクトプリント
MFPに挿したUSBメモリ内のPDF他のファイルを、MFPの操作パネルからの操作で印刷することができます。



※ SR-A3、長尺サイズは自動両面印刷には対応しておりません。※長尺サイズは、BOX機能、PC-FAX機能では使用できません。
※ 長尺サイズは、UNIXフィルタでは使用できません。※長尺サイズへの印刷時、解像度は300dpiになります。※フィニッシャ装着時、長尺サイズは使用できません。

その他プリント機能 予約印刷/お試し印刷/オーバーレイ印刷/プリント to ファイリングボックス/タブ紙印刷/定形サイズ変倍/手動変倍/カラー自動判別/両面印刷/マガジンソート/ステイプル*/ホールパンチ*/排紙先指定/表紙・裏表紙挿入/シート挿入/ウォーターマーク/ソート/鏡像（PS3互換）/反転（PS3互換、モノクロ印刷時） ＊オプション

SCAN

ペーパーレスな環境で、ビジネスシーンをもっと快適に

スキャン SCAN

大量文書も高速電子化が可能なスキャンスピード

連続スキャンスピードは、モノクロ50枚／分*、カラー40枚／分*。一度に最大1,000ページの読み取りが行え、大容量の原稿もスピーディに処理します。スキャン解像度は100dpiから600dpiまで、用途に応じて設定できます。 ＊ 自動両面原稿送り装置（MR-3018）装着時、A4ヨコ、片面、モノクロ（400dpi）、カラー（300dpi）の場合

カラーモード

ブラック、グレースケール、フルカラー、オートカラーと4つのスキャンモードを搭載。オートカラーモードでは、モノクロとカラーが混在した紙文書のモノクロ／カラーを自動判別します。ブラックモードはモノクロ2値、グレースケールモードではモノクロ多値で、デジタルデータに変換します。

スキャンフォーマット

スキャンフォーマットはPDF、TIFFなどのファイル形式から選べます。特に、カラースキャンデータをパソコンファイルに変換する処理をハードウェア内で行うことで、高速処理を実現。カラー原稿のスキャンto機能を大幅に高速化しています。

様々なシーンで役立つ4つのスキャンto 機能

スキャンto ファイル
スキャンデータをPDF、TIFF、XPSなどのファイル形式で、MFP本体に搭載されたHDD内の共有フォルダ、ネットワーク上のファイルサーバ、クライアントパソコンの共有フォルダなどに保存できます。保存先は、同時に2ヶ所まで指定することができます。

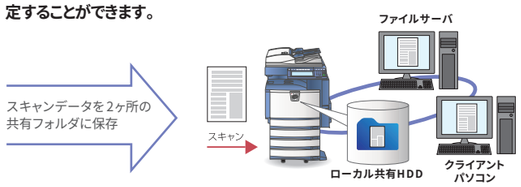

スキャンto Eメール
スキャンデータをPDF、TIFF、XPSなどの添付ファイルとして、Eメールで送信することができます。宛先ごとにファイル形式や件名・本文などをあらかじめテンプレートに登録しておくことにより、メールアプリケーションでの添付操作をすることなく、スキャン完了とともにEメールで送信できます。

※ メールサーバが必要です。

スキャンto ファイリングボックス
スキャンデータを本体ハードディスクに作成したファイリングボックスに保管できます。例えば会議資料を一時保管すれば、会議に出席していない人でもTWAINドライバやファイルダウンローダを介し、会議内容のデータを取り出すことができます。 ※ ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます。

スキャンto USBメモリ
スキャンデータを本体のUSBポートに装着したUSBメモリに直接保存することができます。スキャンが終わればデータを手軽に持ち運ぶことができます。

高圧縮&SecurePDF対応

画像を解析し、テキスト、背景（イメージ）に分けてそれぞれ最適な圧縮方法で圧縮、再結合し、PDFファイルとするのが、高圧縮PDFです。重い画像も従来の保存形式の1/10程度にまで圧縮することができ、カラーデータのメールでの送受信を促進します。またSecurePDFは、ファイルを開く際にパスワードを設定したり、印刷や変更を禁止するなど、セキュリティをかけることができます。





セキュリティ付きスキャンデータを作成

ローカル共有フォルダ

MFPに搭載されたHDD上に共有フォルダが設定されています。ファイルサーバやクライアントPC上に共有フォルダを設定したり、専用ソフトウェアをインストールする必要がなく、手軽にスキャン機能を利用できます。

FILING BOX / FAX

インターネットFAX：標準
FAX　　：オプション
※カラーの送受信は行えません

データの共有を推進し、FAXの新しいあり方を提案

ファイリングボックス FILINGBOX

簡易ファイリング

コピー／プリント／スキャン／FAX*データもファイリング可能
コピー／スキャン／プリントしたデータや受信FAX*原稿を、電子データとして本体ハードディスクに保管することができます。取り込んだデータは、操作パネルやWeb画面から手軽に再印刷することができます。 ＊オプション



1つの共有ボックスと200のユーザボックス
ファイリングボックスは、共有ボックスを1個と、ユーザボックスを200個まで設定可能。各ボックスとも最大400ファイルのドキュメントを保管できます。ユーザボックスには暗証番号を付加することもできるので、必要に応じて情報共有の範囲を制限することが可能です。

＊FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1210J）が必要です。

文書編集

Web上で文書編集
ファイリングボックスWebユーティリティを使用すれば、ファイリングボックス内に保存されているデータをWeb上でサムネイル表示することができます。サムネイルを見ながら、ページの挿入／削除などの文書編集が行えます。

出力・ダウンロード

本体操作パネルからの出力も可能
ファイリングボックス内の文書は、パソコンからの出力に加え、本体操作パネルで出力することもできます。出力時に両面設定、ステイプル*、部数、ページ付加などの印刷設定を変更することも可能。 ＊オプション

ファイルダウンローダ
ファイリングボックス内で編集した文書、保管された文書は、ファイルダウンローダを利用し、パソコンにPDF、TIFFなどのファイルとして保存することができます。データの取り出しはファイルダウンローダだけでなく、TWAIN対応のアプリケーションでも行えます。

ファクス FAX

スーパーG3FAX＋2回線対応（オプション）

スーパーG3モデム搭載、0.7秒*読み取りによりFAXの高速化に対応。さらに、オプションの装着により2回線の収容ができ、2回線同時通信や同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話中率の低減、省スペースも実現できます。

＊ A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合
※ 自動両面原稿送り装置使用時の読み取りスピードは、50枚／分（A4ヨコ、片面）です。

ネットワークFAX（オプション）

PC-FAX送信*
パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。
＊ Windows OSのみ対応

ペーパレス化を促進する受信FAX自動転送
受信したインターネットFAXやFAXを印刷することなくPDFやTIFFファイルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックス*などに転送することができます。受信データをパソコン上で見ることができるので、印刷コストを抑えます。また、発信元情報により転送先を振り分けることもできます。

＊ファイリングボックス独自のファイル形式となります。
※Eメール転送には、メールサーバが必要です。



パソコンからFAX送信



FAX受信文書の電子化

インターネットFAX

電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX通信を行います。一般的な常時接続環境では、FAX通信費をインターネット接続費に含めることができ、FAX通信費を削減することができます。

※ インターネットFAXを利用するにはメールサーバが必要です。

ダイレクトSMTP対応

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しました。イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。

送信元FAXから
送信元FAXへダイレクト送信



※ 出荷時はOFFに設定されていますので、
弊社サービスマンによる設定が必要です。

統合アドレス帳

Eメール送信やインターネットFAXに利用するメールアドレスと、FAX番号を同一のアドレス帳で管理。送受信履歴やネットワーク上のWebブラウザを利用しての登録も行えます。FAX送信とインターネットFAX送信を同時に行うこともできます。

登録件数
■アドレス帳：1,000件
（1件につきFAX:1番号、Eメール:1アドレスの登録が可能）
■グループ：200グループ
（1グループ最大400件）

その他FAX機能 メモリ送信/ダイレクト送信/順次同報送信（個別指定:最大400宛先、グループ指定:最大200グループ[最大1,000宛先]）/復活送信/オンフック送信/優先送信/ポーリング通信/時刻指定送信/縦横交互排紙/チェーンダイヤル/リダイヤル（自動）/解像度（3種）/濃度調整（11段階）/原稿サイズ指定/混在サイズ原稿/ECM/海外通信指定/回線指定/ガラス面読取り/自動受信/手動受信/TEL／FAX切り替え/リモート受信/両面原稿送信/Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信/FAX送信 to 共有フォルダ/回転送信/回転受信/同一宛先列信化送信/中間調（256階調）/トーン送出/発信元記録/受信元記録/給紙段固定/ダイヤルイン対応/ビジー転送（サブダイヤル）

その他インターネットFAX機能 同報送信（最大400宛先）/両面原稿送信/ガラス面読取り/回転送信/分割送信/タイトル入力/本文入力

MANAGEMENT/SECURITY

コスト管理と安心が両立するオフィスワークをサポート

マネジメント MANAGEMENT

機能や部門ごとに出力管理

各機能ごとに出力を制限
コピー、プリント、FAX、スキャンの各機能を、所属部門ごとに制限することができます。出力枚数にリミットを設け、使用状況を効率的に管理することができます。



部門管理数
最大1,000件の部門管理が可能。部門別に出力枚数の管理をすることができ、使用状況を効率的に管理できます。さらに、ユーザ認証機能を利用すると、部門管理を細分化し、ユーザごとに使用状況を管理することができます（最大10,000名まで登録可能）。

リミテーション（出力枚数の制限）
カラー／モノクロそれぞれの出力枚数を、管理単位ごとに制限することができます。上限枚数に達すると、カウンタリセットを行うまで出力できなくなります。無駄な使用を抑えるとともに、トータルコスト削減に貢献します。

ブラック無制限
この機能を有効にすると、カラー出力のみ部門管理を行います。モノクロモード選択時は、部門コードを入力しなくても操作を行えます。

リモートデバイスマネジメントシステム

管理者はe-BRIDGE Remoteにより、ネットワークに接続されたプリントデバイスを一元管理することができます。離れた部署にあるMFPの稼働状況もスムーズに把握できます。

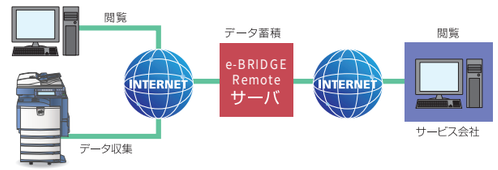

※対応機種には制限があります。詳しくは担当営業・サービスにご確認ください。

モニタツール

TopAccess Webユーティリティ
ネットワークに接続された本体の状況やログなどを、パソコンからWebブラウザで確認することができます。また、管理者は各種機能の設定やジョブログのエクスポートなども席を立たずに離れた場所から行え、効率的な運用をサポートします。



TopAccess DocMon
プリント時の用紙切れからプリント完了などジョブの状態を、ユーザのパソコンにリアルタイムに通知。標準装備のマネジメントソフトウェアです。



セキュリティ SECURITY

使用環境に応じた安心のセキュリティ機能

次世代標準暗号化方式AESを標準搭載
データをMFP本体内のハードディスクに書き込む際に暗号化し、ハードディスクから取り出す際に復号化します。米政府採用の次世代標準暗号化方式 AES（Advanced Encryption Standard）を採用し、e-BRIDGEボード上に搭載。より高度な暗号化を実現します。

※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスマンによる設定が必要です。
※ 暗号化にかかる処理時間のため、各動作がカタログ上の仕様値と異なる場合があります。

データ消去キット（GP-1060）
MFP本体内のハードディスクにあるコピー、プリント、スキャンなどの残存データに、ジョブ終了後、ダミーデータを上書きしてデータを消去します。本体内にはダミーデータのみを残すことで、残存データからの情報漏えいを抑制します。情報セキュリティ国際標準規格であるISO/IEC 15408 "Common Criteria EAL3 "認証を取得しています。

e-BRIDGE ID Gate
e-BRIDGE ID Gateは、非接触型ICカードを利用するユーザ認証システムです。ユーザカードを読取装置にかざすだけで認証作業が完了しますので、高度なセキュリティシステムを簡単に利用できます。

個人認証
MFPの使用をユーザ個人ごとに認証・管理することができます。登録者以外の使用を防げるだけでなく、個人ごとの出力枚数を制限することもできるので、コスト意識を高め、トータルコスト削減にも寄与します。

ロールベースアクセス
個人ごとに使用できる機能を制限します。例えば、Aさんはコピー許可、FAX不許可、Bさんはスキャン不許可と、細かな管理が行えるので、不正な使用を抑制するとともに、情報の漏えいから守ります。

※ LDAPサーバが必要です。

プライベート印刷／部門印刷
プライベート印刷：データをパスワードをつけてMFPに送信し、本体内に一時的に蓄積。操作パネルでパスワードを入力、一致したら印刷します。機密文書の出力に有効です。
部門印刷：許可された特定の部門のユーザのみ印刷を実行できる機能です。他部門への情報の漏えいから守ります。

FRIENDLY / ECO

わかりやすさと親しみやすさで、地球にもやさしいテクノロジー

フレンドリー FRIENDLY

複雑な操作も簡単に扱えるテンプレート

コピー、スキャン、FAX*などの豊富な機能や複雑な操作をより使いやすく設定・登録できるテンプレート機能を搭載。日常頻繁に行う業務を登録すると便利です。テンプレートは共有を1グループ、プライベートを200グループ作成でき、各グループごとに60個のテンプレートを設定できるので、部門ごと、個人ごとに多数設定し、個人専用端末のように使うことができます。

＊FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1210J）が必要です。

※ お役立ちテンプレートグループとして、12個のテンプレートがあらかじめ登録されています。

見やすいカラーワイド液晶パネルで快適な操作性

タッチパネルにはカラー表示の液晶タッチパネルを採用。ワイド画面で見やすく快適なタッチ操作を行えます。さらに操作パネルは角度を変えられるチルト機構を採用。低い視線からでも見やすく、操作状況が一目でわかります。

見やすい角度に調節できるチルト機構を採用したカラーワイド液晶操作パネル

ワイヤレス対応（オプション）

無線LAN（GN-1041）で
ケーブルレス接続が可能

IEEE802.11b／g規格の無線LANに対応。ネットワークケーブルに煩わされることがなく、すっきりとしたオフィス環境を実現します。また、無線LAN暗号化方式のWiFi規格であるWPAを取得しているので、セキュリティの高いワイヤレス環境を構築できます。

Bluetooth（GN-2010）で
手軽なワイヤレス接続もサポート

接続が手軽なBluetoothに対応。複雑な設定をせずに接続ができるので、LANで接続されていないパソコンから、一時的にMFPを利用する際などに便利です。

リセットボタンのLED表示

コピー枚数など、直前に使用した設定がクリアされていない場合に、リセットボタン上のLEDランプが点滅してお知らせします。無駄なミスコピーのコストを削減します。

保守・部門管理もオールインワン

コピー、FAX*、プリンタと別々に行っていた保守や部門管理が統合できます。また、コピー・FAX*など、それぞれの専用機を購入・設置するのに比べ、非常に省スペース。オフィススペースを有効に活用できます。

＊FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1210J）が必要です。

環境への配慮 ECO

環境自主基準適合商品

東芝グループ 地球環境マーク
東芝テック国内PPC/MFP 環境自主基準適合商品

当社は商品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済商品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、当社独自の環境調和型商品の基準を定め、この基準を満たした商品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合

環境負荷が少ない商品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

「エコマーク」の認定を取得

3R・省エネ設計
認定番号06117010

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

ISO9001／ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社、東芝テックビジネスソリューション株式会社の両本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

RoHS指令対応

2006年からEUで施行された 「RoHS指令（EU電気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応しています。

※ PPC/MFP環境自主基準の詳細につきましては「http://www.toshibamfp.net/mfp/env/index_j.htm」をご覧ください。

〈e-STUDIO2500c 機能・仕様〉

e-STUDIO2500c 基本仕様	
形式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	モノクロ：2,400dpi相当× 600dpi カラー／グレースケール：600dpi × 600dpi
階調	256階調
定着方式	ベルト定着方式
用紙種類	自動給紙の場合：64～256g／m²（本体カセット）の上質紙 手差し給紙の場合：64～280g／m²の上質紙、OHPフィルム、ハガキ他
ウォームアップタイム	約99秒（20℃）〈節電機能使用時：30秒以下〉
給紙方法／給紙容量	カセット2段自動給紙(東芝推せん紙600枚×2) および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション：多段給紙装置(東芝推せん紙600枚×1) 給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット) (東芝推せん紙600枚×1) 大容量給紙装置(東芝推せん紙3,000枚、A4ヨコ) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。
両面機能	スタックレス方式
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ 供給方式
メモリ容量	メインメモリ：512MB（最大1024MB） ページメモリ：256MB（最大512MB）
ハードディスク容量	80GB以上
電源	AC100V・15A、50／60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ	操作パネル傾き45度時：幅699×奥行761×高さ759mm 操作パネル傾き 7度時：幅699×奥行776×高さ759mm
質量	120kg（本体のみ）
機械占有寸法	幅1,055×奥行761mm (手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、操作パネル傾き45度、取説ポケット含まず)

e-STUDIO2500c コピー機能・仕様		
複写原稿	シート、ブック（最大A3）	
複写サイズ	自動給紙の場合：A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 手差し給紙の場合：A3ワイド（305×457mm）、SR-A3（320×450mm） A3～A5タテ、ハガキ （欠け幅：モノクロ：先端3±2mm、後端3±2mm・左右端各2±2mm カラー：先端5±2mm、後端3±2mm・左右端各2±2mm）	
ファーストコピータイム	モノクロ：6.5秒、カラー：8.6秒（A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時）	
連続複写速度	モノクロ	A4ヨコ：35枚／分　B4：22枚／分　A3：18枚／分
	カラー	A4ヨコ：25枚／分　B4：17枚／分　A3：15枚／分
複写倍率	等倍 1:1±0.5% 縮小 0.25、0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00、4.00 ズーム倍率 25 ～ 400%(1% きざみ376段階) （自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで）	
連続複写枚数	1～999枚	

e-STUDIO2500c プリンタ機能・仕様	
形式	内蔵型
解像度	モノクロ：600dpi × 600dpi、カラー：600dpi × 600dpi
プリントサイズ	自動給紙の場合：A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 手差し給紙の場合：自動給紙サイズ及びA3ワイド、SR-A3、ハガキ カスタム用紙（100×148～305×1200mm）*1 欠け幅：各用紙機から5mm*2
連続プリント速度	モノクロ：35枚/分（A4ヨコ）、カラー：25枚/分（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）
インターフェイス	10／100BASE-T、USB（Full Speed）*3 オプション：IEEE802.11b／g、Bluetooth（HCRP／BIP）
対応プロトコル	TCP／IP（SMB/LPR/IPP/Port9100/FTP）（IPv4／IPv6）、 IPX／SPX（Bindery/NDS/NDPS/iPrint）、EtherTalk,NetBIOS over TCP／IP
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS方式
対応OS	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003／Vista、 MacOS8.6／9.x／X*4、UNIX*5
内蔵フォント	PCL：欧文80書体、PS：平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体

＊1 用紙長さ445mm以上の印刷時、解像度は300dpi、用紙厚は163g/m²までになります。
＊2 SR-A3紙使用時の最大印刷可能幅は301mmです。また欠け幅部分にトナーが付着する場合があります。
＊3 Windows98SE/NTは対象外。
＊4 10.0.xへ～10.4.xに対応。10.2.3以前はクラシックモード対応。
＊5 詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

ご注意
- 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
- 著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全上のご注意 ⚠注意

安全にお使いいただくために
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。

e-STUDIO2500c スキャナ機能・仕様		
基本仕様		
形式	カラースキャナ	
インターフェイス	10／100BASE-T オプション：IEEE802.11b／g	
解像度	100／150／200／300／400／600dpi*1	
読み取りモード	モノクロ、グレースケール、カラー、オートカラー	
読み取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、ハガキ ※ハガキはガラス面からの読み取りとなります。	
原稿読み取り速度	モノクロ：最大50枚／分（400×400dpi） グレースケール：最大45枚／分（400×400dpi） カラー：最大40枚／分（300×300dpi） （A4ヨコ、片面原稿読み取り時） ※自動両面原稿送り装置装着時	
TWAIN・FileDownloader（プルスキャン）		
対応OS	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003／Vista	
FileDownloader出力フォーマット	モノクロ：PDF、TIFF グレースケール／カラー：PDF、TIFF、他 オートカラー：PDF、TIFF（シングル） ※コピー／印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300／600dpi	
ファイル（プッシュスキャン）		
通信プロトコル	SMB、FTP、IPX／SPX	
データフォーマット	モノクロ：PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、他 オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS	
Eメール（プッシュスキャン）		
送信プロトコル	SMTP、MIME	
対応フォーマット	モノクロ：PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、他 オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS	
参照可能アドレス帳	本体、LDAPサーバ	

＊1 モノクロ100dpiはオートカラー時のみ。グレースケール/カラー/オートカラーの600dpiはオプションの拡張ページメモリが必要。B4/A3の高圧縮PDFにはオプションの拡張メインメモリが必要。

e-STUDIO2500c インターネットFAX機能・仕様		
	送信	受信
通信プロトコル	IUT-T T.37 （ダイレクトSMTP対応）*1	SMTP/POP3/SMTP AUTH/ SMTP STARTTLS/APOP/ POPoverSSL
原稿サイズ	A4、B4*2、A3*2	—
記録紙サイズ	—	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100/200dpi 400dpi×400dpi*2	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi 400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF(MH)	TIFF（JBIG/MMR/MR/MH）

＊1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
＊2 サービスマンによる設定が必要です。
※インターネットFAXモードとダイレクトSMTPはサービスマンによる切り替えが必要です。

e-STUDIO2500c FAX機能（オプション）・仕様	
送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5タテ
通信モード	G3（スーパーG3）、独自モード
走査線密度	高精細：16×15.4本／mm　精細：8×7.7本／mm 普　通：8×3.85本／mm
電送時間*1	2秒台*2
通信速度	33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／14,400／12,000／9,600／7,200／4,800／2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	700MB*3（送信用:500MB、受信用:200MB）
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC-FAXドライバ	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003／Vista

＊1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
＊2 A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
＊3 本体ハードディスクに含まれます。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windows、PowerPoint は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
PostScriptはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。IPX／SPXはNovell,Inc.の商標です。
PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalk、TrueTypeはApple Computer,Inc.の商標です。カレカは三菱化学メディア株式会社における登録商標です。エクリクスタルは株式会社巴川製紙所における登録商標です。
Felicaはソニー株式会社における登録商標です。Bluetoothマークは米国Bluetooth SIG Inc.における登録商標です。
その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※（財）電気通信端末機器審査協会技術基準適合認定番号
（加入電話回線接続）A06-0102001
© 2007 TOSHIBATEC CORPORATION All rights reserved.

価格

用紙価格

名称		サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
				一箱当たり	一枚当たり
普通紙	P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙	P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
		B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
		B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円
カラーペーパー		A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円
推奨カラー用紙		A3	一箱（500枚×3冊）	9,000円	6.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
		B4	一箱（500枚×5冊）	11,250円	4.50円
		B5	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円

●カラーペーパーの色：①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

名称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一冊当たり	一枚当たり
トレーシングペーパー（第2原図用紙）	A3	一冊（100枚）	3,180円	31.80円
	A4	一冊（100枚）	1,590円	15.90円
	B4	一冊（100枚）	2,180円	21.80円
カレカ®耐水光沢紙（三菱化学メディア製）	A3（厚紙・白）	一冊（250枚）	40,000円	160.00円
	A4（厚紙・白）	一冊（250枚）	23,750円	95.00円
	B4（厚紙・白）	一冊（250枚）	28,750円	115.00円
エコクリスタル®（巴川製紙所製）	A3	一冊（250枚）	43,750円	175.00円
	A4	一冊（250枚）	22,500円	90.00円
	B4	一冊（250枚）	34,500円	138.00円

推奨OHP(カラー)	A4	3M社製 GC3700
	A4	フォーレックス社製 BG72
推奨OHP(モノクロ)	A4	3M社製 PP2500

トナー価格

名称		販売単位	希望価格（税別）	
			一本当たり	一枚当たり*
カラーPPCトナー	ブラック	一本	18,000円	1.00円
	イエロー	一本	17,000円	1.00円
	マゼンタ	一本	17,000円	1.00円
	シアン	一本	17,000円	1.00円

*A4、6%文字原稿を基準としています。

オプション

名称	型名	希望価格（税別）	備考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-3511PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3018 取付費	220,000円 6,500円	
多段給紙装置	KD-1018J 取付費	100,000円 4,000円	
給紙カセット	MY-1031 取付費	65,000円 4,000円	
大容量給紙装置	KD-1019J 取付費	250,000円 6,500円	
マルチポジション ステイプルフィニッシャII	MJ-1101 取付費	220,000円 6,500円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2400	6,000円	5,000針×3ヶ
サドルステッチ フィニッシャ	MJ-1030 取付費	350,000円 6,500円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2000 STAPLE-600	5,000円 2,500円	5,000針×3ヶ 2,000針×3ヶ、サドル用
フィニッシャ中継ユニット	KN-3500	30,000円	フィニッシャ装着時に必要です
ホールパンチユニットII	MJ-6101E 取付費	50,000円 4,000円	
ホールパンチユニット	MJ-6004E 取付費	50,000円 4,000円	
拡張メインメモリ	GC-1250 取付費	50,000円 3,000円	
拡張ページメモリ	GC-1260 取付費	25,000円 3,000円	
原稿置き台	KK-3511 取付費	8,000円 4,000円	
デスク	MH-1700	25,000円	
無線LANモジュール	GN-1041 取付費	50,000円 5,000円	有線LANとの併用はできません また、装着には、アンテナが必要です
Bluetoothモジュール	GN-2010 取付費	50,000円 5,000円	装着には、アンテナが必要です
アンテナ	GN-3010 取付費	10,000円 5,000円	無線LANモジュール、Bluetoothモジュール装着時にそれぞれ1本ずつ必要です
データ消去キット	GP-1060 取付費	80,000円 3,000円	

名称	型名	希望価格（税別）	備考
基本オプション			
e-BRIDGE ID Gate	KP-2003 取付費	90,000円 5,000円	FeliCa用
	KP-2005 取付費	90,000円 5,000円	Mifare用
FAX用オプション			
FAXユニット	GD-1210J 取付費	120,000円 11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1140J 取付費	16,000円 5,700円	
回線増設ユニット	GD-1160J 取付費	90,000円 8,700円	

●ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円 **引き（税別）**になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が 各3,000円 **引き（税別）**になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格**（税別）**です。
●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。
●本誌の記載内容は2007年12月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

TOSHIBA

e-STUDIO2500c

e-STUDIO2500cの価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO2500c

機械本体

名称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備考
e-STUDIO2500c	1,530,000円	36,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。
搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずねください。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム[TCC]

e-STUDIO2500cを安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、お客様が使用されたプリント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

希望価格（税別）				備考
月間最低料金	4,500円			**月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※トナー代、用紙代は含まれておりません。**
月間プリント枚数	フルカラーモード	2色カラーモード*	モノクロモード	
1～1,000カウントまで	36円／カウント	18.0円／カウント	7.5円／カウント	
1,001～3,000カウントまで	30円／カウント	15.0円／カウント	6.0円／カウント	
3,001カウント以上	25円／カウント	12.5円／カウント	6.0円／カウント	

＊2色コピー/プリント、モノカラーコピー時の料金になります。

●月間最低料金はフルカラーモード、**2色カラーモード、**モノクロモードの各月間プリント料金の合計が4,500円未満**（税別）**の場合に適用されます。
●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。
●長尺用紙への印刷時、用紙長によってカウント数が異なります。詳しくは、セールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス（感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います）料金が含まれています。ただしトナー代、用紙代は含まれておりません。
●各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格**（税別）**です。
●当社はこの機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
●スポットサービスにつきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

おすすめシステム

35CPMデジタルMFPの基本形

RADF
4段＋手差し給紙

e-STUDIO2500cの基本形。
4段給紙でハイボリューム出力を
効率サポート。

コピー　プリンタ
スキャナ



e-STUDIO2500c	FC-2500c-JPD	1,530,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1018J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1031	65,000円（税別）
システム希望価格		1,915,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		41,500円（税別）

FAX機能を拡張

RADF
4段＋手差し給紙

高性能コピー、プリンタ、スキャナ
そしてFAXを4段給紙でサポート。

FAXユニット
（GD-1210J）



コピー　プリンタ
スキャナ　FAX

e-STUDIO2500c	FC-2500c-JPD	1,530,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1018J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1031	65,000円（税別）
FAXユニット	GD-1210J	120,000円（税別）
システム希望価格		2,035,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		50,100円（税別）

セキュリティ機能を強化

RADF
4段＋手差し給紙

データ消去キットの装着により、
機密情報をしっかり保護。

データ消去キット
（GP-1060）



コピー　プリンタ
スキャナ

e-STUDIO2500c	FC-2500c-JPD	1,530,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1018J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1031	65,000円（税別）
データ消去キット	GP-1060	80,000円（税別）
システム希望価格		1,995,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		41,500円（税別）

35CPMデジタルMFPのフル活用

RADF
4段＋手差し給紙
フィニッシャ（サドル）

多彩なフィニッシングが可能なサ
ドルステッチフィニッシャを装着し、
効率的に資料を作成。



コピー　プリンタ
スキャナ

e-STUDIO2500c	FC-2500c-JPD	1,530,000円（税別）
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円（税別）
多段給紙装置	KD-1018J	100,000円（税別）
給紙カセット	MY-1031	65,000円（税別）
サドルステッチフィニッシャ	MJ-1030	350,000円（税別）
フィニッシャ中継ユニット	KN-3500	30,000円（税別）
システム希望価格		2,295,000円（税別）
希望搬入調整料・取付費		45,000円（税別）

e-STUDIO2500c　寸法図（mm）



＊パネル角度 45°：奥行761
　パネル角度　7°：奥行776
オプション：
自動両面原稿送り装置（MR-3018）装着時



オプション：
プラテンカバー（KA-3511PC）
多段給紙装置（KD-1018J）
給紙カセット（MY-1031）装着時

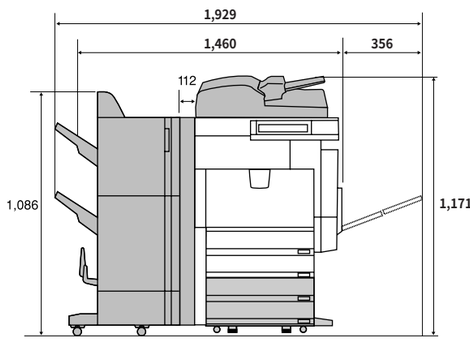

オプション：
自動両面原稿送り装置（MR-3018）
多段給紙装置（KD-1018J）、給紙カセット（MY-1031）
サドルステッチフィニッシャ（MJ-1030）
ホールパンチユニット（MJ-6004E）
フィニッシャ中継ユニット（KN-3500）装着時

OPTION構成

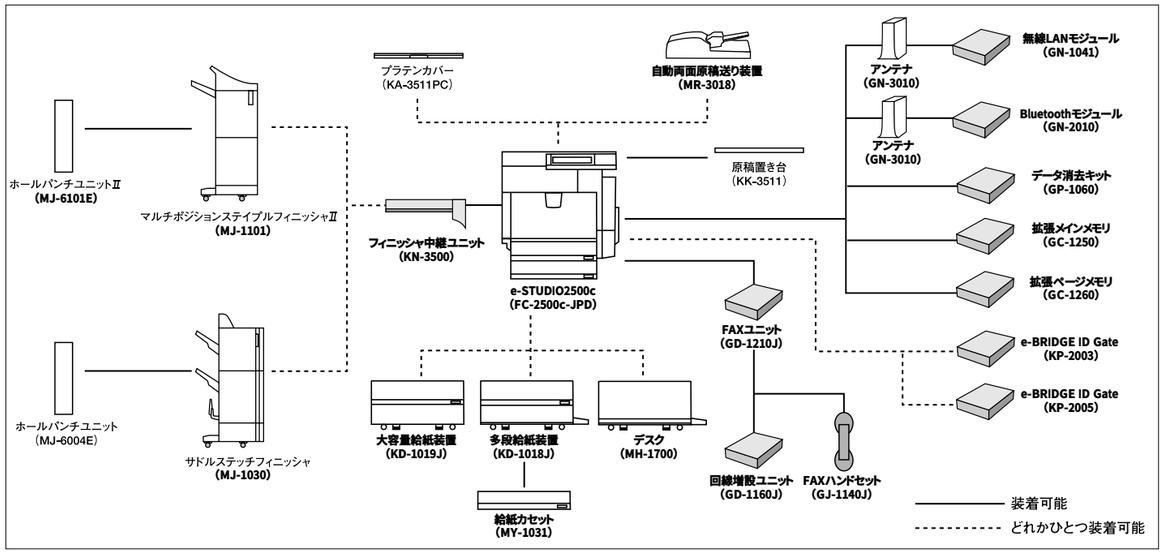

プラテンカバー(KA-3511PC)

1枚タイプの原稿押さえです。
※e-STUDIO2500cを使用する場合には、プラテンカバー(KA-3511PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3018)のいずれかが必要となります。

自動両面原稿送り装置(MR-3018)

自動両面原稿送り装置(MR-3018)の仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（片面時：35～157g/m²、両面時：50～157g/m²）
原稿の収容可能枚数	100枚(35～80g/m²)
原稿交換速度＊（A4ヨコ）	モノクロ：45枚/分、カラー／グレースケール：22枚/分
電源/最大消費電力	本体より供給／49.5W
大きさ	幅600×奥行523×高さ135mm
質量	約12.5kg

＊ 1to1コピー時。
原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。
※e-STUDIO2500cを使用する場合には、プラテンカバー(KA-3511PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3018)のいずれかが必要となります。
※FAXユニット装着時には必ず必要となります。

多段給紙装置(KD-1018J)

多段給紙装置(KD-1018J)の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ（64～105g/m²）
給紙段数/給紙容量	600枚×1段（64g/m²）
電源/最大消費電力	本体より供給／50W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ320mm（スタビライザ含む）
質量	21.5kg（スタビライザ含む）

カセット1段に600枚の用紙を収納。本体の2段と合わせて3段の給紙が可能となります。
※給紙カセット（MY-1031）を追加すると2段給紙が可能になります。

給紙カセット（MY-1031）

多段給紙装置用の追加カセット。追加すると本体の2段と合わせて4段給紙が可能となります。

大容量給紙装置（KD-1019J）

大容量給紙装置(KD-1019J)の仕様	
用紙サイズ	A4ヨコ(64～105g/m²)
給紙段数/給紙容量	3,000枚×1段（64g/m²）
電源/最大消費電力	本体より供給／73W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ307.5mm（スタビライザ含む）
質量	27kg（スタビライザ含む）

A4・3,000枚の用紙を収納できます。

ホールパンチユニットII（MJ-6101E）

ホールパンチユニットII（MJ-6101E）の仕様	
大きさ	幅112×奥行573×高さ323mm（下カバー含まず）
質量	約7kg
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
パンチ穴数	2穴

ファイルしやすく、排紙時に用紙にパンチ穴をあけます。
※マルチポジションステイプルフィニッシャIIに装着可能です。

ホールパンチユニット(MJ-6004E)

ホールパンチユニット(MJ-6004E) の仕様	
大きさ	幅112X奥行617X高さ940mm（下カバー取付け時）
質量	約9kg
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
パンチ穴数	2穴

ファイルしやすく、排紙時に用紙にパンチ穴をあけます。
※サドルステッチフィニッシャに装着 可能です。

マルチポジションステイプルフィニッシャII（MJ-1101）

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

マルチポジションステイプルフィニッシャII（MJ-1101）の仕様		
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ(ステイプル60～105g/m²)（60～256g/m²、ハガキ、OHPは通紙可能）	
トレイ容量(80g/m²)		
	ノンソート	ノンソート/ソート/グループ/ステイプル
トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	2,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方
A3、B4 A4タテ B5タテ*	125枚	1,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚（A4ヨコ、B5ヨコ）30枚（A3、B4、A4タテ）
	ステイプル位置	手前・奥1ヶ所、2ヶ所（A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ）
電源/最大消費電力	本体より供給／70W以下	
大きさ	幅650×奥行598×高さ1,092mm（サブトレイを伸ばしたサイズ）	
質量	約34kg	
本体接続時の占有寸法	幅1,705×奥行761mm（サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ）	

＊上段トレイのみ
本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャで、コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、プリンタ出力時のステイプル止めを行います。また、マニュアルステイプルも行えます。
※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3500）が必要。

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1030）

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1030）の仕様		
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ(ステイプル60～105g/m²)（60～256g/m²、ハガキ、OHPは通紙可能）	
トレイ容量(80g/m²)		
	ソート/ノンソート/グループ	スステイプル積載
トレイ	上段トレイ / 下段トレイ	上段トレイ / 下段トレイ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ	1,000枚*	1,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方
A3、B4 A4タテ B5タテ	500枚*	500枚或いは30部のいずれか早く到達した方
サドルステッチ部	1～5枚：25部、6～10枚：20部、11～15枚：10部	
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚（A4ヨコ、B5ヨコ）30枚（A3、B4、A4タテ）、サドルステッチ15枚
	ステイプル位置	手前・奥1ヶ所、2ヶ所（A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ）サドルステッチ（A3、B4、A4タテ）
電源/最大消費電力	本体より供給／170W以下	
大きさ	幅762×奥行657×高さ1,086mm（サブトレイを伸ばしたサイズ）	
質量	約70kg	
本体接続時の占有寸法	幅1,803×奥行761mm（サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ）	

＊ B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。
コピー／FAX／プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、ステイプル止めサドルステッチを行います。
本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャです。
※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3500）が必要。

拡張メインメモリ（GC-1250）

B4／A3の高圧縮PDFを可能にするためのオプションです。

拡張ページメモリ（GC-1260）

カラースキャン解像度（含オートカラー、グレースケール）を標準の400dpiから600dpiまで可能にするためのオプションです。

原稿置き台（KK-3511）

原稿などを置くためのオプションです。

デスク（MH-1700）

本体標準2段カセットのまま、コンソールとして使用するための台です。
※大きさ（幅530×奥行574×高さ282mm ）

無線LANモジュール（GN-1041）

IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

Bluetoothモジュール（GN-2010）

Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。

アンテナ（GN-3010）

無線LANモジュールやBluetoothモジュールに必要なオプションです。

データ消去キット（GP-1060）

ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

e-BRIDGE ID Gate（KP-2003）

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。（FeliCa用）

e-BRIDGE ID Gate（KP-2005）

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。（Mifare用）

FAXユニット（GD-1210J）

FAX機能を拡張するためのオプションです。

FAXハンドセット（GJ-1140J）

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

回線増設ユニット（GD-1160J）

2回線を収容するためのオプションです。